



## Схема сборки изделия

### Стол компьютерный

«Грета 4» 1580\*900\*600 (ВхШхГ)

Размер под монитор 440\*860(в\*ш)



**Рекомендуется пользоваться услугой по сборке квалифицированных специалистов, имеющих пригодные для этих целей оборудование, инструмент, а также необходимые знания и навыки.**

Не рекомендуется производить самостоятельную сборку мебели, приобретенной в разобранном виде, или ее «ремонт» и «усовершенствование».

В случае самостоятельной или неквалифицированно исполненной сборки возможно не только возникновение

недостатков в изделии (их элементах), но и возникновение

серьезной опасности для жизни, здоровья людей и/или сохранности прочего имущества.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

№ детали	Наименование	Размер	Количество
1	Полка	250*450	1 шт.
2	Крышка	900*600	1 шт.
3	Боковина	734*450	2 шт.
4	Боковина	100*200	1 шт.
5	Боковина	150*434	1 шт.
6	Щит	828*300	1 шт.
7	Фасад	146*296	1 шт.
8	Ящик	86*242	1 шт.
9	Ящик	86*384	2 шт.
10	Полка выкатная	517*350	1 шт.
11	Планка	100*268	1 шт.
12	Боковина	814*220	2 шт.
13	Крышка	900*240	1 шт.
14	Вязка	864*220	1 шт.
15	Боковина	350*200	1 шт.
16	Боковина	200*180	2 шт.
17	Фасад	344*330	1 шт.
18	ЛДВП	377*895	1 шт.
19	ЛДВП	403*240	1 шт.

## КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ:


<p>Еврошуруп</p>  <p>35 шт.</p>	<p>Эксцентрик</p>  <p>10 шт.</p>	<p>Ручка</p>  <p>1 шт.</p>	<p>Подпятник</p>  <p>6 шт.</p>	<p>Направляющая на 350</p>  <p>1 шт.</p>	<p>Шуруп 3,5*16</p>  <p>28 шт.</p>
<p>Петля внутренняя</p>  <p>2 шт.</p>	<p>Гвозди</p>  <p>45 шт.</p>	<p>Евроключ</p>  <p>1 шт.</p>	<p>Заглушка</p>  <p>24 шт.</p>	<p>Шайба</p>  <p>1 шт.</p>	<p>Направляющая на 400</p>  <p>1 шт.</p>

## **Общие положения**

1. Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию.
2. Сборку изделия необходимо проводить согласно схемам, представленным на рисунках, комплектации фурнитуры.
3. Изделие следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Перед началом сборки ознакомьтесь с назначением каждой детали по рисункам.
4. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
5. После того, как секция собрана в коробку. Необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм). Только после этого Вы можете прибить заднюю стенку.

## **Порядок сборки**

1. Гвоздями прибить подпятники на нижней части боковин 3 и 4.

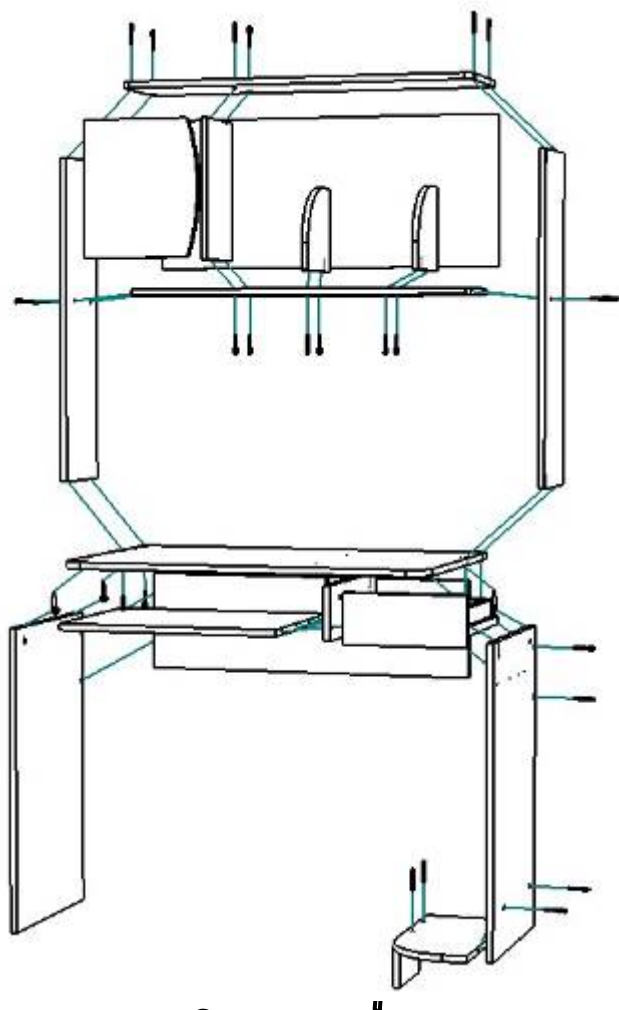

2. К детали 3 и 5 повернуть шурупами направляющие 350 колесиком к лицевой части изделия, к деталям 5 и 3 со сквозными отверстиями — направляющие 400.

3. К детали 3 со сквозными отверстиями привернуть еврошурупами деталь 1 (как показано на рисунке).

4. Деталь 1 и 4 стянуть стяжкой эксцентриковой.

5. Детали 3 стянуть вязкой 6 и закрепить еврошурупами

6. Скрепить еврошурупами детали 12, 13, 14, 15 и 16 как показано на рисунке.

7. К полученной конструкции прибить гвоздями лист 18.

8. Деталь 2 закрепить еврошурупами к деталям 12.

9. С  
тяну  
ть  
экс  
цент



иками деталями 2 и 3.

10. К детали 2 прикрепить деталь 5 с помощью стяжки эксцентриковой.

11. К деталям 5 и 3 привернуть еврошурупами планку 11.


12. Сборка ящика:

13. Детали 9 соединить еврошурупами с деталью 8.



14. Ввернуть шок эксцентрика 1а готовые отверстия детали 7, стянуть замками детали 9 и фасад 7.

15. ЛДВП 19 вставить в пропил на деталях 7 и прибить гвоздями к корпусу ящика (предварительно измерив диагональ собранного ящика).

16. На боковины деталей 9 привернуть шурупами направляющие колёсиком к тыльной стороне ящика. Прикрепить шурупами ручку к фасаду 7.
17. Вкатить ящик по направляющим на деталях 5 и 3.
18. К детали 10 привернуть шурупами направляющие 350 колесиками к тыльной стороне детали.
19. Вкатить деталь 10 по направляющим на деталях 3 и 5.
20. На фасад 17 привернуть шурупами петли
21. Закрепить фасад 17 на боковой стенке 12.
22. Установить заглушки в видимые части фурнитуры.



✂-----Вырезать и приклеить

	Дата выпуска – 2020 год . Срок службы – 5 лет Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. Произведено в России.	
Изготовитель <b>ООО «МКТ»</b> ИНН 5835130030	Мебель для жилых и общих комнат Стол компьютерный Грета 4	
Юр.адрес: 440015, г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, кор.2 Фактич.адрес: 440015, г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, кор.2	Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д- RU.MH33.B.00309/19 от 13.12.2019	